

CONCRETE ROAD RESURFACE 3-8 MM. FAST-SETTING SELF-LEVELING MORTAR



เฟอร์โรกริต 216
ปูนปรับระดับเซ็ทตัวเร็ว
สำหรับซ่อมผิวถนนคอนกรีต 3-8 มม.

Compressive
Strength
>300 ksc.

Anti-Black mold
ผสมสารกันราดำ

Return
to Traffic
6 hrs.

Fast-Setting
6 ชม. รถผ่านได้

บริเวณใช้งาน/AREA OF USE



ผิวสีกโดนปนเปื้อนหลังเทเสร็จ



ผิวสีกร่อนจากล้อรถยนต์



ผิวคอนกรีตที่เกิดราดำ

8 ขั้นตอนการติดตั้ง/INSTALLATION



1 กัดผิวคอนกรีตที่อ่อนแอ
ออกให้หมดด้วย เครื่องขัด-
เตรียมผิวคอนกรีต (Con-
crete scarifier) ลึก 5 มม.
กว้าง 6 มม. และดูดฝุ่นให้สะอาด



2 ฉีดล้างด้วยเครื่องฉีดน้ำ
แรงดันสูง (Waterjet 100
bar) ให้สะอาดและลดน้ำให้
คอนกรีตอับน้ำจนไม่มีฟอง-
อากาศส่วนเกิน



3 ผสม เฟอร์โรกริต 216
1 ถัง (25 กก.) ผสมน้ำสะ-
อาด 20-22% (5-5.5 ลิตร)
ปั่นด้วย ส่วนผสม (1600
วัตต์) พร้อมคอกับ (เร็ว 14)

ทดลองดูหน้า เฟอร์-
โรกริต 216/5.5 ลิตร
(กล่อง)




4 เท เฟอร์โรกริต 216 ที่
ผสมแล้วลงบนพื้นผิวที่
เตรียมไว้ทันที



5 ใช้ คราดปรับระดับ ปาด
ให้ได้ความหนา 3-8 มม.



6 ใช้ ลูกกลิ้งแบบใส่ฟอง
พร้อมตาม กลิ้งใส่ฟองจาก
ทิศที่ได้พวยเนียน ทิ้งแห้ง-
หมาดประมาณ 8-10 นาที

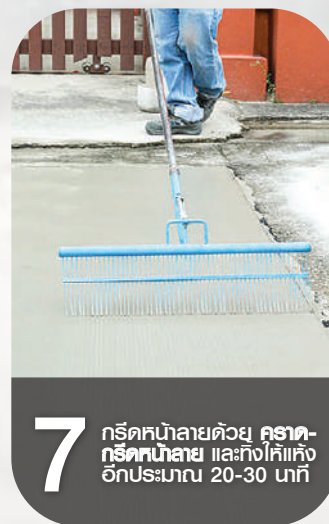

7 กรีดหน้าลายด้วย คราด-
กรีดหน้าลาย และทิ้งให้แห้ง
อีกประมาณ 20-30 นาที



8 เมื่อสีแห้งผิวเริ่มแห้งหมาด
ให้รีบบ่มด้วย เฟอร์โรเคียว
114 ปี หลังจากกรีดหน้า-
ลายเสร็จ

โครงการอ้างอิง/REFERENCE

ผ่านไประยะ 3 ปี ยังใช้งานได้ดี

ถนนทางหลวงชนบท ด้านซ่งน้ำหนัก อ.สันป่าตอง
จ.เชียงใหม่ ติดตั้งเดือนพฤศจิกายน 2564

ภาพเดือนพฤศจิกายน 2567

ผ่านไประยะ 4 ปี ยังใช้งานได้ดี

ถนน อบต. ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
ติดตั้งเดือนมิถุนายน 2563

ภาพเดือนกันยายน 2567

ผ่านไประยะ 4 ปี ยังใช้งานได้ดี

ถนนทางหลวงชนบท ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ
จ.พระนครศรีอยุธยา ติดตั้งเดือนกันยายน 2563

ภาพเดือนกันยายน 2567

ผ่านไประยะ 2 ปี ยังใช้งานได้ดี

ถนนหมู่บ้านชะอำ ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
ติดตั้งเดือนพฤศจิกายน 2564

ภาพเดือนมิถุนายน 2566

ผ่านไประยะ 5 ปี ยังใช้งานได้ดี

ถนนทางหลวงแผ่นดิน 347 ต.เชียงรากใหญ่ อ.สามโคก
จ.ปทุมธานี ติดตั้งเดือนสิงหาคม 2562

ภาพเดือนกันยายน 2567

ปัญหารอยแตกร้าวบนผิวถนน?

Compressive
Strength
>900 ksc.

BEFORE

รอยร้าวคอนกรีตก่อนซ่อม

AFTER

รอยร้าวคอนกรีตขนาดเล็กลง

CRACK INJECTION KIT

FERROREZ 717/KIT FOR CONCRETE REPAIR



เฟอร์โรเรซ 717/คิท
ชุดอีพ็อกซีฉีดซ่อมรอยแตกร้าวคอนกรีต
(เกรดค่ารับน้ำหนักสูง)

ขนาดบรรจุ
0.5 กก./ชุด (เอ = 0.4 กก.,
บี = 0.1 กก.) พร้อมเครื่องมือ



www.ferroproduct.co.th

ผู้ผลิต : บริษัท เฟอร์โร คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ จำกัด
144 ม.1 ถ.มาลัยแมน ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

MANUFACTURER : FERRO CONSTRUCTION PRODUCTS CO.,LTD.
144 M.1 Malaiman Rd, Thung Khok, Song Phi Nong, Suphan Buri
72110, Thailand

marketing@ferroproduct.co.th

Ferro Construction Thailand

099-227-9119 mkferro

